



CABLES DE POSICIONAMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**MODELO :
C22A**

Descripción

Línea o cuerda flexible de doble brazo (en forma de Y), que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante ganchos de seguridad en los extremos.

Este cable compuesto por dos (2) ganchos de doble seguro, con una apertura de 3/4" (19mm), y un (1) gancho adicional con apertura de 2" (50mm).

El cuerpo del cable es de Acero Galvanizado, que a su vez asegura los ganchos en los extremos, por medio de un juego de fijaciones de aluminio.

Materiales

Cable:

Acero Galvanizado -Diámetro 1/4"- con recubrimiento transparente

Ganchos:

Acero estampado con doble seguro; compuerta y obturador en acero.

Amortiguador:

No incluido. **No es equipo contra caídas**

Fijación:

Aluminio Prensado

Resistencia

Cable:

5000lbs (22.2kN) - Tensión

Ganchos:


5000lbs (22.2kN) - Tensión axial

Caída Libre - Cable:

100kg a 1.80m de altura

Corrosión en Herrajes:

48 horas de exposición salina

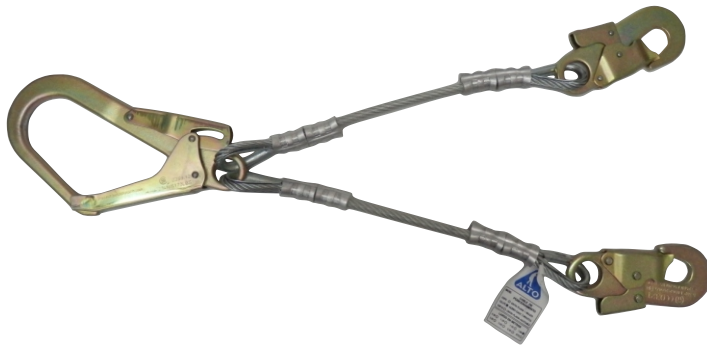

NO ES EQUIPO CONTRA CAÍDAS

Normatividad

Sistema

Posicionamiento

ANSI Z359.3-2007
(Pruebas)

Longitud

0.60m

Aplicaciones

Construcción
Industria en gral.

Peso

1.1 kg (0.60m)

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

N° MX15-047



008



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA